


TEHNIČNI LIST – DIMENZIJE

MULTI-FASTER SPOJKE 3PLV - 5 linij

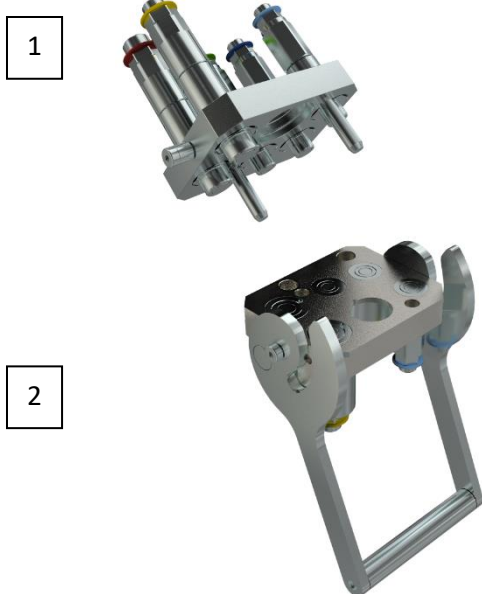

Faster

ARTIKEL	
Fiksni del (2)	Mobilni del (1)
14550	14551

Artikel:	14550	14551
Dobavitelj:	Italija	
Uhajanje pri priklopu:	0.02 ml	
Max. delovni tlak:	250 Bar	
Temperaturno območje:	-25 °C to 100 °C	
Priključek:	2 x 3/8", 3 x 9/16"	
Teža izdelka:	5.21 kg	5,6 Kg
Max. pretok:	20 l/min za 3/8" in 35 l/min za 9/16"	
Material:	Aluminij in jeklo	

